

LØFTEÅK OG SPREDEBOM

FRA 1 OKTOBER-2023



TECHNOMEK AS

INNHold

LØFTEÅK 7 TONN (FIRKANT ÅK)	1
LØFTEÅK 12 TONN (FIRKANT ÅK)	2
LØFTEÅK 17 TONN (FIRKANT ÅK)	3
LØFTEÅK 25 TONN (FIRKANT ÅK)	4
LØFTEÅK JUSTERBART (FIRKANT ÅK)	5
FAST SPREDEBOM 0,8-30 TONN	6
JUSTERBAR SPREDERBOM RUNDE RØR 0,7-12 TONN	7
JUSTERBAR SPREDERBOM FIRKANTRØR 2-25 TONN	8
BILDER JUSTERBARE PRODUKTER	9
LØSE RØR	10
RESERVEDELER LØFTEÅK OG SPREDEBOM	11
BILDER RESERVEDELER	12-13
BILDER TILBEHØR OG SPESIALPRODUKTER	14-16

Alu Løfteåk 7 tonn Oktober 2023 -

Type	Rørtype	Størrelse	Maks tonnasje ved 45 grader	Standard sjakkelhull	Egenvekt i KG.
7 tonn	75x4mm rundt rør	2,4x2,4m	7,0	28mm	36,4
7 tonn	75x4mm rundt rør	2,4x3,1m	7,0	28mm	40,0
7 tonn	75x4mm rundt rør	2,4x3,6m	7,0	28mm	42,4
7 tonn	75x4mm rundt rør	2,4x4,0m	6,0	28mm	44,4
7 tonn	75x4mm rundt rør	2,4x5,0m	2,5	28mm	49,4
7 tonn	75x4mm rundt rør	3,1x3,1m	7,0	28mm	43,6
7 tonn	75x4mm rundt rør	3,1x3,6m	7,0	28mm	46,0
7 tonn	75x4mm rundt rør	3,1x4,0m	6,0	28mm	48,0
7 tonn	75x4mm rundt rør	3,1x5,0m	2,5	28mm	53,0
7 tonn	75x4mm rundt rør	3,6x3,6m	7,0	28mm	48,4
7 tonn	75x4mm rundt rør	3,6x4,0m	6,0	28mm	50,4
7 tonn	75x4mm rundt rør	3,6x5,0m	2,5	28mm	55,4
7 tonn	75x4mm rundt rør	4,0x4,0m	6,0	28mm	52,4
7 tonn	75x4mm rundt rør	4,0x5,0m	2,5	28mm	57,4
7 tonn	75x4mm rundt rør	5,0x5,0m	2,5	28mm	62,4
7 tonn	75x4mm rundt rør	Forlenger adapter	7,0	Kun til 2,4m rør	0,5
7 tonn	75x4mm rundt rør	Forlenger 0,2m	7,0	Kun til 2,4m rør	0,5
7 tonn	75x4mm rundt rør	Forlenger 0,3m	7,0	Kun til 2,4m rør	0,8
7 tonn	75x4mm rundt rør	Forlenger 0,4m	7,0	Kun til 2,4m rør	1,0
7 tonn	75x4mm rundt rør	Forlenger 0,5m	7,0	Kun til 2,4m rør	1,3
7 tonn	75x4mm rundt rør	Forlenger 0,6m	7,0	Kun til 2,4m rør	1,5
7 tonn	75x4mm rundt rør	Forlenger 0,7m	7,0	Kun til 2,4m rør	1,8
7 tonn	75x4mm rundt rør	Forlenger 0,8m	7,0	Kun til 2,4m rør	2,0
7 tonn	75x4mm rundt rør	Forlenger 0,9m	7,0	Kun til 2,4m rør	2,3

KAMPANJE UT NOVEMBER 2023 FOR TELESKOP LØSNING

7 tonn 77x5mm rundt rør + teleskop **oppgraderingspakke** til eksisterende std. 7 tonns åk - gjør denne stillbar den ene veien 2,25- 3,5m med to stk komplette teleskopiske rør.

7 tonn Dersom man sammen med ovenstående oppgradering, kjøper 2 stk. sprederbom-ender slik at man da også får 1 stk. teleskopisk sprederbom 2,25-3,5m kommer det da et tillegg.

Alu Løfteåk 12 tonn

Oktober 2023 -

Type	Rørtype	Størrelse	Maks tonnasje ved 45 grader	Standard sjakkelhull	Egenvekt i KG.
12 tonn	77x5 rundt rør	2,1x2,1m	12,0	28mm	38,0
12 tonn	77x5 rundt rør	2,4x2,4m	12,0	28mm	41,0
12 tonn	77x5 rundt rør	2,4x3,1m	11,0	28mm	39,0
12 tonn	77x5 rundt rør	2,4x3,6m	9,0	28mm	42,0
12 tonn	77x5 rundt rør	2,4x4,0m	7,0	28mm	50,0
12 tonn	77x5 rundt rør	2,4x5,0m	4,0	28mm	57,0
12 tonn	77x5 rundt rør	2,4x6,3m	2,5	28mm	64,0
12 tonn	77x5 rundt rør	3,1x3,1m	11,0	28mm	49,0
12 tonn	77x5 rundt rør	3,1x3,6m	9,0	28mm	52,0
12 tonn	77x5 rundt rør	3,1x4,0m	7,0	28mm	55,0
12 tonn	77x5 rundt rør	3,1x5,0m	4,0	28mm	61,0
12 tonn	77x5 rundt rør	3,1x6,3m	2,5	28mm	69,0
12 tonn	77x5 rundt rør	3,6x3,6m	9,0	28mm	55,0
12 tonn	77x5 rundt rør	3,6x4,0m	7,0	28mm	58,0
12 tonn	77x5 rundt rør	3,6x5,0m	4,0	28mm	64,0
12 tonn	77x5 rundt rør	3,6x6,3m	2,5	28mm	72,0
12 tonn	77x5 rundt rør	4,0x4,0m	7,0	28mm	60,0
12 tonn	77x5 rundt rør	4,0x5,0m	4,0	28mm	66,0
12 tonn	77x5 rundt rør	4,0x6,3m	2,5	28mm	74,0
12 tonn	77x5 rundt rør	5,0x5,0m	4,0	28mm	72,0
12 tonn	77x5 rundt rør	5,0x6,3m	2,5	28mm	80,0
12 tonn	77x5 rundt rør	6,3x6,3m	2,5	28mm	88,0

Alu Løfteåk 17 tonn

Oktober 2023 -

Type	Rørtype	Størrelse	Maks tonnasje ved 45 grader	Standard sjakkelhull	Egenvekt i KG.
17 tonn	100x100x4 firkant	2,4x2,4m	17,0	33mm	56,4
17 tonn	100x100x4 firkant	2,4x3,1m	17,0	33mm	62,6
17 tonn	100x100x4 firkant	2,4x3,6m	17,0	33mm	67,2
17 tonn	100x100x4 firkant	2,4x4,0m	17,0	33mm	70,8
17 tonn	100x100x4 firkant	2,4x5,0m	16,0	33mm	79,8
17 tonn	100x100x4 firkant	2,4x6,3m	10,0	33mm	91,5
17 tonn	100x100x4 firkant	3,1x3,1m	17,0	33mm	86,7
17 tonn	100x100x4 firkant	3,1x3,6m	17,0	33mm	73,4
17 tonn	100x100x4 firkant	3,1x4,0m	17,0	33mm	77,0
17 tonn	100x100x4 firkant	3,1x5,0m	16,0	33mm	86,0
17 tonn	100x100x4 firkant	3,1x6,3m	10,0	33mm	97,7
17 tonn	100x100x4 firkant	3,6x3,6m	17,0	33mm	78,0
17 tonn	100x100x4 firkant	3,6x4,0m	17,0	33mm	81,6
17 tonn	100x100x4 firkant	3,6x5,0m	16,0	33mm	90,6
17 tonn	100x100x4 firkant	3,6x6,3m	10,0	33mm	102,3
17 tonn	100x100x4 firkant	4,0x4,0m	17,0	33mm	85,2
17 tonn	100x100x4 firkant	4,0x5,0m	16,0	33mm	94,2
17 tonn	100x100x4 firkant	4,0x6,3m	10,0	33mm	105,9
17 tonn	100x100x4 firkant	5,0x5,0m	16,0	33mm	103,2
17 tonn	100x100x4 firkant	5,0x6,3m	10,0	33mm	114,9
17 tonn	100x100x4 firkant	6,3x6,3m	10,0	33mm	126,6

Ved spørsmål vennligst ta kontakt på telefon 33 45 30 35 eller post@technomek.no

Alu Løfteåk 25 tonn

Oktober 2023 -

Type	Rørtype	Størrelse	Maks tonnasje ved 45 grader	Standard sjakkelhull	Egenvekt i KG.
25 tonn	104x104x6 firkant	2,4x2,4m	25,0	38mm	73,0
25 tonn	104x104x6 firkant	2,4x3,1m	25,0	38mm	82,0
25 tonn	104x104x6 firkant	2,4x3,6m	25,0	38mm	89,0
25 tonn	104x104x6 firkant	2,4x4,0m	25,0	38mm	94,0
25 tonn	104x104x6 firkant	2,4x5,0m	25,0	38mm	107,0
25 tonn	104x104x6 firkant	2,4x6,3m	16,0	38mm	124,0
25 tonn	104x104x6 firkant	3,1x3,1m	25,0	38mm	91,0
25 tonn	104x104x6 firkant	3,1x3,6m	25,0	38mm	98,0
25 tonn	104x104x6 firkant	3,1x4,0m	25,0	38mm	103,0
25 tonn	104x104x6 firkant	3,1x5,0m	25,0	38mm	116,0
25 tonn	104x104x6 firkant	3,1x6,3m	16,0	38mm	133,0
25 tonn	104x104x6 firkant	3,6x3,6m	25,0	38mm	105,0
25 tonn	104x104x6 firkant	3,6x4,0m	25,0	38mm	110,0
25 tonn	104x104x6 firkant	3,6x5,0m	25,0	38mm	123,0
25 tonn	104x104x6 firkant	3,6x6,3m	16,0	38mm	140,0
25 tonn	104x104x6 firkant	4,0x4,0m	25,0	38mm	115,0
25 tonn	104x104x6 firkant	4,0x5,0m	25,0	38mm	128,0
25 tonn	104x104x6 firkant	4,0x6,3m	16,0	38mm	145,0
25 tonn	104x104x6 firkant	5,0x5,0m	25,0	38mm	141,0
25 tonn	104x104x6 firkant	5,0x6,3m	16,0	38mm	158,0
25 tonn	104x104x6 firkant	6,3x6,3m	16,0	38mm	175,0

Dersom man ønsker kan man oppgradere til 50mm brede kroker som er bedre egnet til store stropper.

Justerbart 4-kant åk

Oktober 2023 -

Lengde uten forlenger	Rørtype	Rørdimensjon	Fast/ stillbar en vei	Stillbar andre veien	WLL maks-min	Egenvekt i KG
	7 tonns rør	75x4mm	2,1m	2,25-3,5m	10-3	49
	7 tonns rør	75x4mm	2,25-3,5m	2,25-3,5m	10-3	66
	7 tonns rør	75x4mm	2,1m	2,55-4,0m	9-2	51
	7 tonns rør	75x4mm	2,4m	2,25-3,5m	7-3	51
	7 tonns rør	75x4mm	2,4m	2,55-4,0m	7-2	53
	7 tonns rør	75x4mm	3,1m	2,25-3,5m	7-3	55
	7 tonns rør	75x4mm	3,1m	2,55-4,0m	7-2	57
	12 tonns rør	77x5mm	2,1m	2,25-3,5m	12-8	55
	12 tonns rør	77x5mm	2,25-3,5m	2,25-3,5m	12-8	72
	12 tonns rør	77x5mm	2,1m	2,55-4,0m	11-7	56
Kampanje-nov.	12 tonns rør	77x5mm	2,4m	2,25-3,5m	12-8	56
	12 tonns rør	77x5mm	2,4m	2,55-4,0m	11-7	57
Kampanje-nov.	12 tonns rør	77x5mm	3,1m	2,25-3,5m	11-6	57
	12 tonns rør	77x5mm	3,1m	3,25-4,5m	10-5	58
2,4x2,4m	17 tonns rør	100x100x4mm	2,4m	2,5-4,1m	17 tonn	84
2,4x2,4m	17 tonns rør	100x100x4mm	2,5-4,1m	2,5-4,1m	17 tonn	114
3,1x2,4m	17 tonns rør	100x100x4mm	3,1m	2,5-4,1m	17 tonn	90
3,1x2,4m	17 tonns rør	100x100x4mm	3,2-5,0m	2,5-4,1m	12 tonn	124
3,1x3,1m	17 tonns rør	100x100x4mm	3,1m	3,2-5,0m	12 tonn	100
3,1x3,1m	17 tonns rør	100x100x4mm	3,2-5,0m	3,2-5,0m	12 tonn	134
2,4x2,4m	25 tonns rør	104x104x6mm	2,4m	2,5-4,1m	25 tonn	102
2,4x2,4m	25 tonns rør	104x104x6mm	2,5-4,1m	2,5-4,1m	25 tonn	132
3,1x2,4m	25 tonns rør	104x104x6mm	3,1m	2,5-4,1m	25 tonn	111
3,1x2,4m	25 tonns rør	104x104x6mm	3,2-5m	2,5-4,1m	20 tonn	145
3,1x3,1m	25 tonns rør	104x104x6mm	3,1m	3,2-5,0m	20 tonn	124
3,1x3,1m	25 tonns rør	104x104x6mm	3,2-5m	3,2-5m	20 tonn	158

Forlengeren som brukes mot runde rør gir en forlengelse på 25-125cm i 25 cm stepp.

Forlengeren som brukes mot 2,4m rør, gjør stillbart fra 2,5-4,1m

Forlengeren som brukes mot 3,1m rør, gjør stillbart fra 3,2-5,0m

2,5-4,1m sprederboom og 4-kant åk går normalt på tvers av lastebil uten demontering.

Man kan ved kjøp av løs forlenger oppgradere eksisterende åk til å bli justerbare uten å bearbeide eksisterende åk.

Den nye forlengeren kan kjøpes løs og brukes mot eksisterende spredebommer og åk-solgt fra og med 2005 (sertifikat nr. 001-2005) uten å måtte modifisere eksisterende rør

Fast spredebom (kan oppgraderes til stillbar senere)

Oktober 2023 -

Rørtype	Lengde krok-krok	Rør dimensjon	Maks WLL ved 45 grader	Standard sjakkelhull	Egenvekt i KG.
7 tonn	2,1m	75x4 rundt	6	33 mm	11
7 tonn	2,4m	75x4 rundt	5,5	33 mm	12
7 tonn	3,1m	75x4 rundt	3	33 mm	14
7 tonn	3,6m	75x4 rundt	2,75	33 mm	15
7 tonn	4,0m	75x4 rundt	2,5	33 mm	16
7 tonn	5,0m	75x4 rundt	1,5	33 mm	19
7 tonn	6,3m	75x4 rundt	0,8	33 mm	22
12 tonn	2,1m	77x5 rundt	10	33 mm	12
12 tonn	2,4m	77x5 rundt	7	33 mm	13
12 tonn	3,1m	77x5 rundt	5	33 mm	15
12 tonn	3,6m	77x5 rundt	4	33 mm	17
12 tonn	4,0m	77x5 rundt	3	33 mm	18
12 tonn	5,0m	77x5 rundt	2	33 mm	21
12 tonn	6,3m	77x5 rundt	1	33 mm	25
17 tonn	2,4m	100x100x4 firkant	15	38 mm.	17
17 tonn	3,1m	100x100x4 firkant	15	38 mm.	22
17 tonn	3,6m	100x100x4 firkant	15	38 mm.	23
17 tonn	4,0m	100x100x4 firkant	12	38 mm.	26
17 tonn	5,0m	100x100x4 firkant	10	38 mm.	30
17 tonn	6,3m	100x100x4 firkant	6	38 mm.	35
25 tonn	2,4m	104x104x6 firkant	30?	52 .mm.	25
25 tonn	3,1m	104x104x6 firkant	25?	52 .mm.	29
25 tonn	3,6m	104x104x6 firkant	20?	52 .mm.	32
25 tonn	4,0m	104x104x6 firkant	15	38 mm.	32
25 tonn	5,0m	104x104x6 firkant	15	38 mm.	39
25 tonn	6,3m	104x104x6 firkant	10	38 mm.	47

Produkter merket i gult er med 50mm brede spesial kroker,
og selges ikke før prøveløft er gjennomført okt-nov 2023

Løst innerrør 2,0m som kan brukes mot 2,4m spreder gjør denne stillbar fra 2,5- 4,1m. 15

Løst innerrør 2,3m som kan brukes mot 3,1m spreder gjør denne stillbar fra 3,2- 5,0m. 17

Kontakt oss for å avklare mulig WLL ved bruk av forlenger.

Justerbar Spredébom med runde rør Oktober 2023 -

Sprederbom med justerbart teleskop for hver 25cm opp til 125cm ekstra Lengde

(1,5m ekstra på forespørsel)

Lengde uten forlenger	Rørtype	Rørdimensjon	Stillbar	WLL maks- min	Egenvekt i KG
2,1m	7 tonns rør	75x4mm + forlenger	2,25-3,5m	10-3	20
2,4m	7 tonns rør	75x4mm + forlenger	2,55-3,8m	9-2	21
3,1m	7 tonns rør	75x4mm + forlenger	3,25-4,5m	6-1,5	23
3,6m	7 tonns rør	75x4mm + forlenger	3,75-5,0m	4-1,2	24
4,0m	7 tonns rør	75x4mm + forlenger	4,15-5,4m	3-1,1	25
5,0m	7 tonns rør	75x4mm + forlenger	5,15-6,6m	2-1	28
6,3m	7 tonns rør	75x4mm + forlenger	6,45-7,9m	1,5-0,7	31

2,1m	12 tonns rør	77x5mm + forlenger	2,25-3,5m	12-4	21
2,4m	12 tonns rør	77x5mm + forlenger	2,55-3,75m	11-3	22
3,1m	12 tonns rør	77x5mm + forlenger	3,25-4,5m	6-2	23
3,6m	12 tonns rør	77x5mm + forlenger	3,75-5,0m	5-1,5	24
4,0m	12 tonns rør	77x5mm + forlenger	4,15-5,4m	4-1	26
5,0m	12 tonns rør	77x5mm + forlenger	5,15-6,4m	3-0,8	31
6,3m	12 tonns rør	77x5mm + forlenger	6,45-7,7m	1,5-0,7	35

Spredébommen i uthevet gult er på kampanje ut november 2023.

Sjekk med leverandør om vilkår for spesialpris.

Forlengeren som brukes mot runde rør gir en forlengelse på 0-125 cm i 25 cm steg.

Justerbar Spredébom med firkantrør Oktober 2023 -

Sprederbom med justerbart teleskop for hver 25cm.

Lengde uten forlenger	Rørtype	Rørdimensjon	Stillbar	WLL maks- min	Egenvekt i KG	
2,4m	17 tonns rør	100x100x4mm + forlenger	2,5-4,1m	12	31	
3,1m	17 tonns rør	100x100x4mm + forlenger	3,2-5,0m	8	36	
3,6m	17 tonns rør	100x100x4mm + forlenger	3,7-5,5m	7	38	
4,0m	17 tonns rør	100x100x4mm + forlenger	4,1-5,9m	5	40	
5,0m	17 tonns rør	100x100x4mm + forlenger	5,1-6,9m	2,5	45	
6,3m	17 tonns rør	100x100x4mm + forlenger	6,4-8,2m	2	50	
2,4m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	2,5-4,1m	15	36	
3,1m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	3,2-5,0m	15	43	
3,6m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	3,7-5,5m	10	46	
4,0m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	4,1-5,9m	8	49	
5,0m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	5,1-6,9m	4,5	55	
6,3m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	6,4-8,2m	3,5	62	
Produkter som kommer vinteren 2023/2024						Krokbredde
2,4m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	2,5-4,1m	20-25	36	50mm
3,1m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	3,2-5,0m	17-23	43	50mm

Forlengeren som brukes mot 2,4m firkantrør, gjør stillbart fra 2,5-4,1m

Forlengeren som brukes mot 3,1m firkantrør, gjør stillbart fra 3,2-5,0m

2,5-4,1m sprederbom og 4-kant åk går normalt på tvers av lastebil uten demontering.

Man kan ved kjøp av løs forlenger oppgradere eksisterende åk til å bli justerbare uten å bearbeide eksisterende åk.

Forlengeren kan kjøpes løs og brukes mot eksisterende sprederbommer og åk-solgt fra og med 2005 (sertifikat nr. 001-2005) uten å måtte modifisere eksisterende rør




Spredébom løsning for runde 75x4mm og 77x5mm rør. Med hurtiglås.



Spredébom med firkant 100x4 og 104x6mm rør



Firkant åk med stillbar løsning (firkantør).

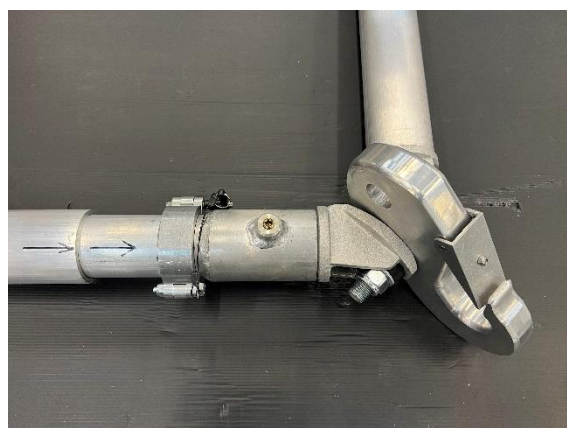

Firkant åk med stillbar løsning (runde rør).
Det er dreide spor i røret for hver 25 cm. som klemmen kan flyttes til.

Oversikt løse rør

Oktober 2023 -

Type	Rørtype	Uten bruk av forlenger				
		Effektiv lengde krok til krok	WLL ved 45 grader som 4-kt. Åk	WLL ved 45 grader som sprederbom	WLL med 50mm krok	Egenvekt i KG.
7 tonn	75x4mm rundt rør	2,1m	7	6		4,5
7 tonn	75x4mm rundt rør	2,4m	7	5,5		5,2
7 tonn	75x4mm rundt rør	3,1m	7	3		7
7 tonn	75x4mm rundt rør	3,6m	7	2,75		8,2
7 tonn	75x4mm rundt rør	4,0m	6	2,5		9,2
7 tonn	75x4mm rundt rør	5,0m	2,5	1,5		11,7
7 tonn	75x4mm rundt rør	6,3m	1,5	0,8		15
12 tonn	77x5mm rundt rør	2,1m	15	10		5,4
12 tonn	77x5mm rundt rør	2,4m	12	7		6,3
12 tonn	77x5mm rundt rør	3,1m	11	5		8,4
12 tonn	77x5mm rundt rør	3,6m	9	4		9,9
12 tonn	77x5mm rundt rør	4,0m	7	3		11,1
12 tonn	77x5mm rundt rør	5,0m	3	2		14,1
12 tonn	77x5mm rundt rør	6,3m	2,5	1		18
17 tonn	100x100x4 firkant	2,4m	17	15	På foresp.	9,4
17 tonn	100x100x4 firkant	3,1m	17	15	På foresp.	12,5
17 tonn	100x100x4 firkant	3,6m	17	15	På foresp.	14,8
17 tonn	100x100x4 firkant	4,0m	17	15	15	16,6
17 tonn	100x100x4 firkant	5,0m	16	10	10	21,1
17 tonn	100x100x4 firkant	6,3m	10	5	5	27
25 tonn	104x104x6 firkant	2,4m	25	15	På foresp.	13,5
25 tonn	104x104x6 firkant	3,1m	25	15	På foresp.	18
25 tonn	104x104x6 firkant	3,6m	25	15	På foresp.	21
25 tonn	104x104x6 firkant	4,0m	25	15	På foresp.	24
25 tonn	104x104x6 firkant	5,0m	25	15	15	30
25 tonn	104x104x6 firkant	6,3m	16	9	9	39

TILLEGG FOR RØR FOR LÅSESKRUE DER SOM MAN ØNSKER DET.

Selve røret er 32cm kortere enn de nominelle krok til krok målene for alle produkt varianter.

Reservedeler Oktober 2023 -

Reservedeler som passer alle åk.

32mm bred krok (standard) (oppgi minimums diameter på sjakkelhull ved best.)

50mm bred krok spesial, for løft over 15T ved sprederbom og over 25T ved firkant åk

Låseleppe

Syrefast fjær

Syrefast hengsle splint for låseleppe

Bolt med gummi, mutter og skiver

Løs torsjons gummi

6,5 tonns sjakkel ø 26 bolt

8,5 tonns sjakkel ø 30 bolt

Settskrue til rør (syrefast)

Deler som passer bestemte åk

Støpt hjørnestuss (rund type)

Støpt hjørnestuss (firkantet type)

Komplett hjørne (runde rør)

Komplett hjørne (firkantede rør)

Deler som passer Spredebom

Støpt gaffel (endefeste) for krok spredebom med runde rør

Støpt gaffel (endefeste) for krok spredebom med firkantede rør

Komplett ende til spredebom med krok. (runde rør)

Komplett ende til spredebom med krok. (firkantede rør)

Bolt med mutter og skiver


Lås komplett for å stille telsekop runde rør

Låsebolt komplett for å stille telsekop firkant rør

T-håndtak lås med festewire for lås runde rør

Hylse til låsebolt for firkant rør


Splint til låsebolt for firkant rør

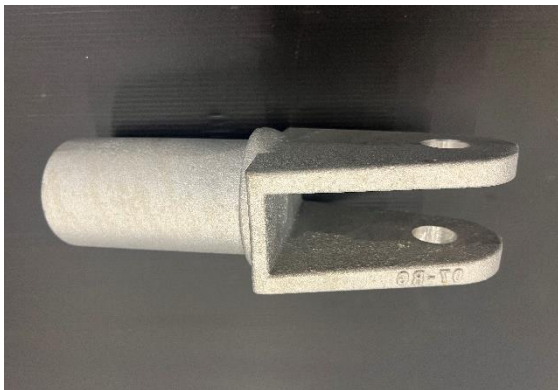


Støpt gaffel for spredebom runde rør 75x4 og 77x5mm



Gaffel for spredebom firkant rør 100x4 og 104x6mm

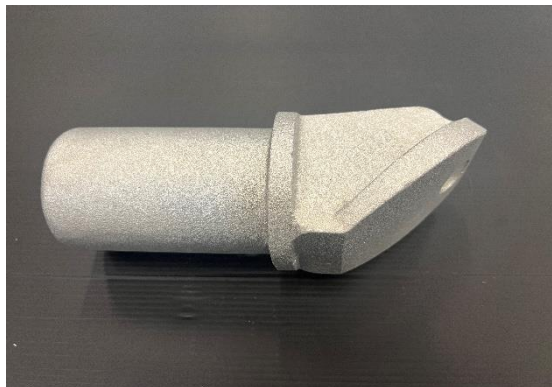

Hjørnestuss for firkant åk med runde rør 75x4 og 77x5mm

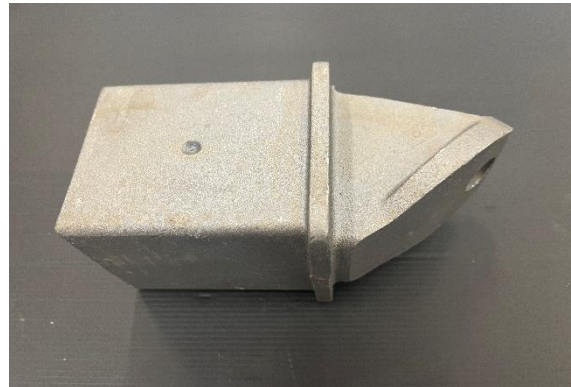

Hjørnestuss for 4-kt. åk med 4-kt. rør 100x4 og 104x6mm




Komplett sprederende for runde rør
(tilsvarende med firkant stuss for firkant rør)




Komplett hjørne for firkant åk med runde rør
(tilsvarende med firkantede stusser for firkant rør)




Låsebolt, hylse og splint for teleskop 4-kt. Rør

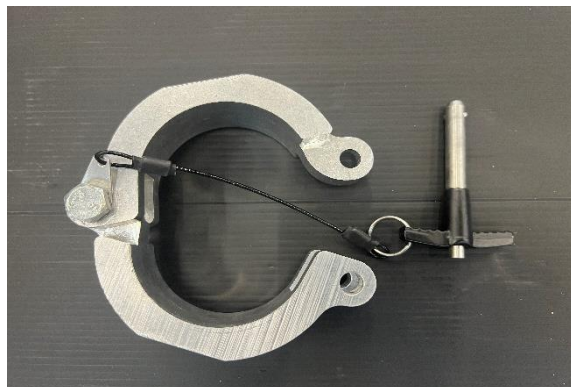

Lås for teleskop med rundt rør

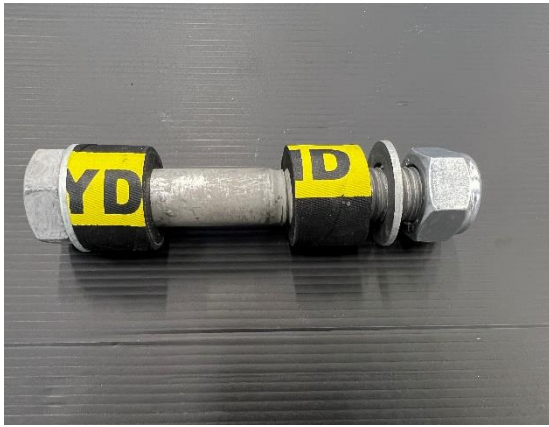

Bolt med gummi, skive og mutter til alle typer hjørne
Til spredebom leveres bolten uten gummi

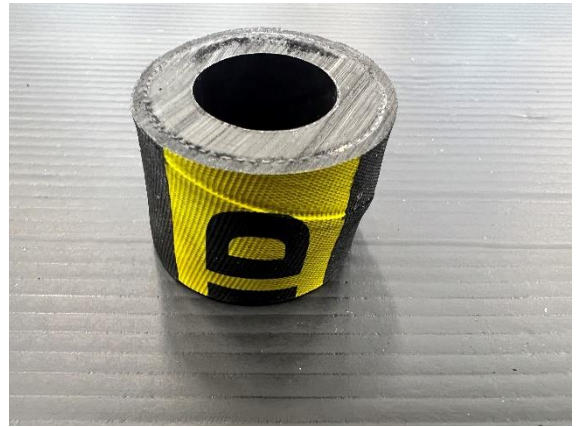

Løs torsjonsgummi




Splint, fjær og låseleppe (bildet utgjør komplett låseleppe)



Løs T-håndtak/splint for lås til runde rør



Standard 32mm tykk krok med WLL 7,5T pr. krok
Spesial 50mm tykk krok med WLL 15T pr. krok

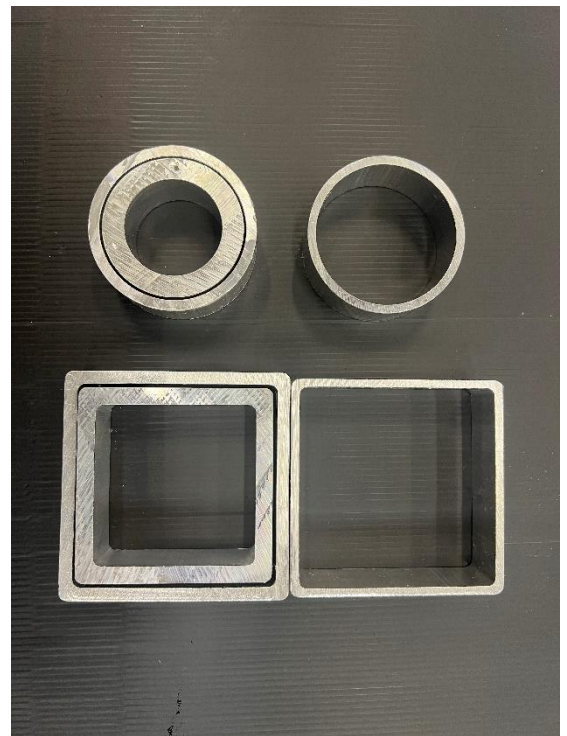

75x4mm og 77x5mm + teleskop innerrør
100x100x4mm og 104x104x6mm
+ teleskop innerrør



Forlenger adapter + forlengerrør 7T type



Stoppehjelpen til å stå på bakken og hekte
av/på stropper på båt på lastebil
Sammenslått 1,7m utslått 4,1m (teleskopisk)
Vekt 1,5kg.

Bilder på tilbehør og kundetilpassede spesial løsninger Oktober 2023 -



Åk for løfting av gummiått/rib



7 tonns åk med nett for løfting av isolasjon



Løfteåk for missiler



Fast spesialåk for øyemutter over og under, for lav WLL



3 punkts åk



Løfting av tillhenger (forsvaret)



Løfting av flyhjul (Widerøe)



Arbeidsplattform med elektrisk hev og senk, strømuttak og nedfellbart arbeidsbord



To sidig arbeidsplattform med hev og senk + service funksjoner som lys, strøm og trykkluft



Aluminiums kurver produseres kun kundetilpasset



Stroppehjelpen til bruk for å hekte stropper - av/på ved båt på lastebil. Gir 1,7-4,1m. Vekt 1,5kg.



Spesial produkt for kunde



Standard tobb 560 liter, leveres opp til 1500 liter
(Lagervare)



1000 liters tobb med løs bunnramme for trakt
samt gaffelfester for truck og traktor



Kundetilpasset 1000 liters tobb med senterløft
og trucklommer (kundetilpasset løsning)



Kontainer kasser for løft og oppbevaring
(kundetilpasset løsning)



Eksempel på sprederbom i stål, beregnet for kjetting som vi kan produsere i aluminium dersom -
markedet etterspør det. (Vil bli en rimeligere løsning enn våre standard sprederbommer)



Eksempel på egenutviklet og bygget maskin.
Maskinen er en jord desinfiserings maskin på
12 tonn med lengde 12,5 meter